


HERO-FIRE A60

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE A60	HERO-FIRE A60
Dicke in mm	≥ 28	≥ 44
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 87	≤ 73
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 69	≤ 56
Gewicht in kg/m ²	≥ 46	≥ 56
R _W -Wert in dB	≥ 44 (-1,-3)	≥ 44
U _G -Wert in W/m ² K	4,7	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	-
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	-	-
Überkopfverglasung	-	-
Kugelfallversuche DIN 52338	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit DIN EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur DIN EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	GV 10/7514.1 GL-18 873-11 HH	AS-10-11-GV 10/7514.1 GL-18873-11 HH

Mono-Aufbau für die
Innenanwendung

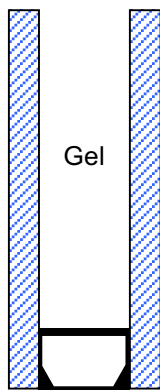

Iso-Aufbau für die
Außenanwendung

