


HERO-FIRE EI 120

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE EI 120	HERO-FIRE EI 120
Dicke in mm	≥ 48	≥ 64
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 80	≤ 68
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 65	≤ 53
Gewicht in kg/m ²	≥ 71	≥ 81
R _W -Wert in dB	≥ 46 (-1,-4)	≥ 46
U _G -Wert in W/m ² K	4,0	1,1-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	-	-
Überkopfverglasung	-	-
Kugelfallversuche DIN 52338	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit DIN EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur DIN EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Prüfzeugnis vorhanden	Prüfzeugnis vorhanden

Mono-Aufbau für die Innenanwendung

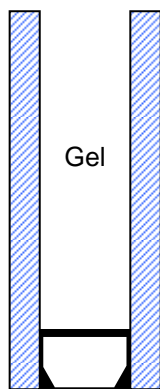

Iso-Aufbau für die Außenanwendung

