


HERO-FIRE EI 30

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE EI 30	HERO-FIRE EI 30
Dicke in mm	≥ 22	≥ 38
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 87	≤ 77
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 71	≤ 59/53
Gewicht in kg/m ²	≥ 39	≥ 49
R _W -Wert in dB	≥ 43 (-2,-4)	≥ 43
U _G -Wert in W/m ² K	4,9	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52338	Ja	Ja
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit DIN EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur DIN EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Z-19.14-1646 Z-19.14-1833	Z-19.14-1646 Z-19.14-1833

Mono-Aufbau für die Innenanwendung

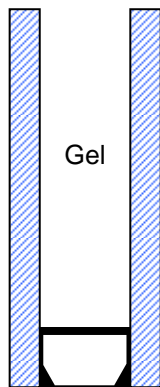

Iso-Aufbau für die Außenanwendung

