


HERO-FIRE EI 60

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE EI 60	HERO-FIRE EI 60
Dicke in mm	≥ 28	≥ 44
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 86	≤ 73
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 68	≤ 56
Gewicht in kg/m ²	≥ 46	≥ 56
R _W -Wert in dB	≥ 44 (-1,-3)	≥ 44
U _G -Wert in W/m ² K	4,7	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Nein
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	-	-
Überkopfverglasung	-	-
Kugelfallversuche DIN 52338	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit DIN EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur DIN EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN EN 18008	-	-
abZ-Nummer	Prüfzeugnis vorhanden	Prüfzeugnis vorhanden

Mono-Aufbau für die Innenanwendung

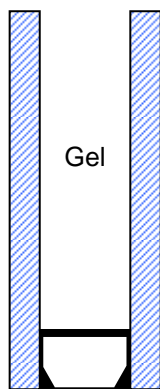

Iso-Aufbau für die Außenanwendung

