


### HERO-FIRE EI 90

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE EI 90	HERO-FIRE EI 90
Dicke in mm	≥ 38	≥ 54
Lichtdurchlässigkeit T <sub>L</sub> in %	≤ 85	≤ 72
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 67	≤ 56
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	≥ 59	≥ 69
R <sub>W</sub> -Wert in dB	≥ 46 (-1,-4)	≥ 46
U <sub>G</sub> -Wert in W/m <sup>2</sup> K	4,4	1,1-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52338	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit DIN EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur DIN EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Z-19.14-1723	Z-19.14-1723

Mono-Aufbau für die  
Innenanwendung

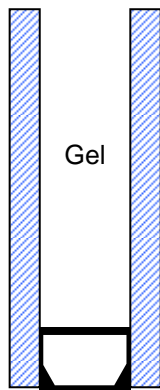

Iso-Aufbau für die  
Außenanwendung

