


HERO-FIRE S EW 60

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE S EW60	HERO-FIRE S EW60
Dicke in mm	≥ 13	≥ 31
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 88	≤ 77
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 75	≤ 59/53
Gewicht in kg/m ²	≥ 30	≥ 40
R _W -Wert in dB	≥ 37	≥ 37
U _G -Wert in W/m ² K	5,2	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52338	Ja	Ja
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit DIN EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur DIN EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Prüfzeugnis vorhanden	Prüfzeugnis vorhanden

Mono-Aufbau für die Innenanwendung

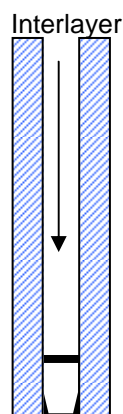

Iso-Aufbau für die Außenanwendung

