


HERO-FIRE S E 90

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE S E 90 Mono	HERO-FIRE S E 90 Isolierglas
Dicke in mm	≥ 13	≥ 31
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 88	≤ 77
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 75	≤ 59/53
Gewicht in kg/m ²	≥ 30	≥ 40
R _W -Wert in dB	≥ 37	≥ 37
U _G -Wert in W/m ² K	5.2	1.0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	-	-
Kugelfallversuche DIN 52338	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit DIN EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur DIN EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Prüfzeugnis vorhanden	

Mono-Aufbau für die Innenanwendung

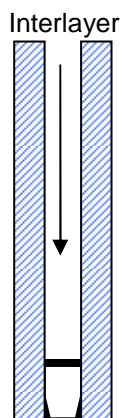

Iso-Aufbau für die Außenanwendung

